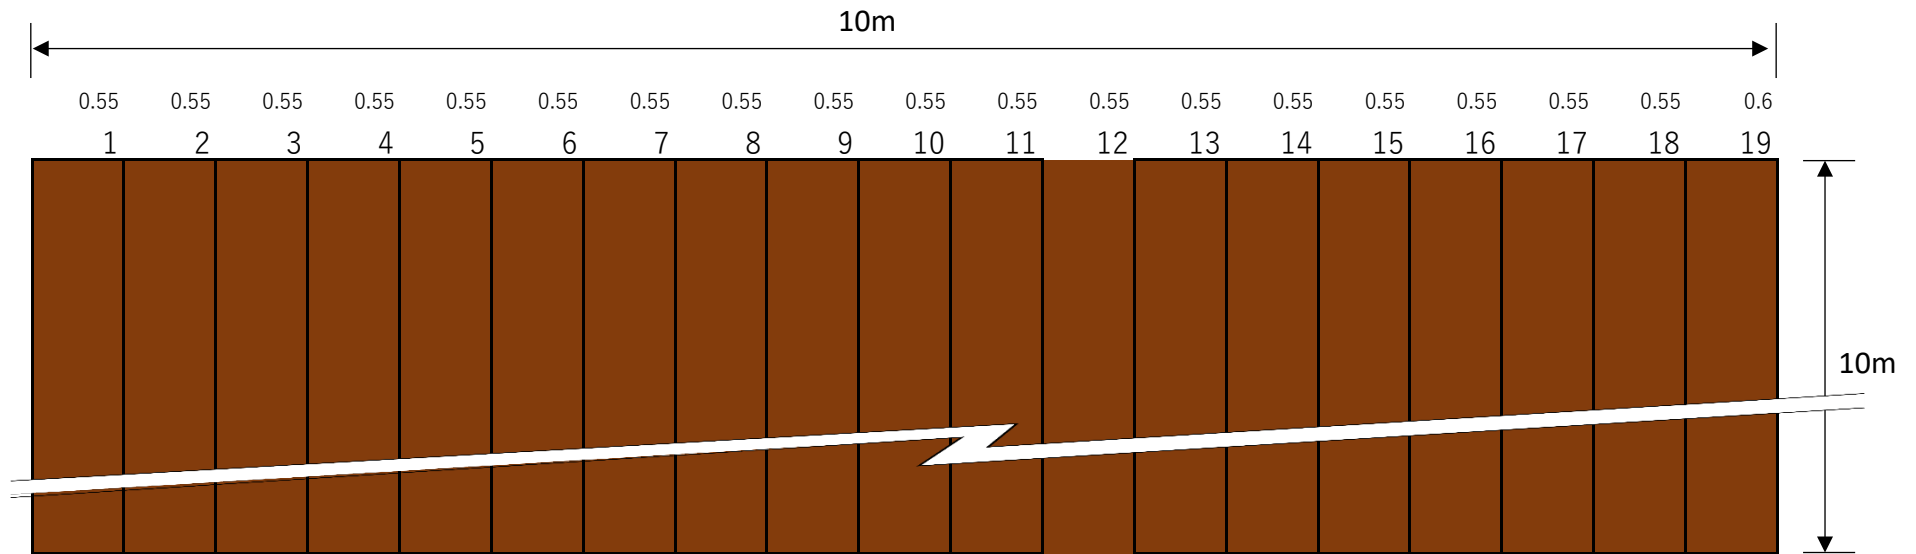


内 訳 明 細 書

名 称	形状・寸法	数 量	呼称	単 価	金 額	摘 要
新技術	ドライマット設置工(自社歩掛)					
	施工条件：のり面部(1:2.0以下)、散水なし(降雨による)					
材料費	ドライマット(普通) L10m×W0.6m	19.0	巻	51,000	969,000	自社単価
材料費	アンカーピン コの字型φ6 L=250mm	450.0	本	112	50,400	自社単価
施工費(設置)	土木一般世話役	0.71	人	23,000	16,330	R4.3公共工事設計労務単価表(山口県)
施工費(設置)	普通作業員	2.85	人	17,400	49,590	R4.3公共工事設計労務単価表(山口県)
施工費(設置)	諸雑費 仮設用ロープ、単管、クランプ、梯子、工具損料	1.0	式		3,955	労務費の6%
計		100.0	m ²		1,089,275	
	1日当たり標準施工量：140m ² (ドライマット積算資料 令和4年度版 P10)					
	100m ² 当たり標準施工日数：100m ² ÷ 140m ² = 0.714日					

新技術(ドライマット) 数量計算書(参考)



※重ね代は、50mmとしている。

ドライマット本数 = 19巻

→ ドライマット 普通 10m巻 幅600mm 厚5mm 29kg

アンカーピン = (ドライマット本数+1) × ((ドライマットの長さ m × 2) + 1) ÷ 50本(袋当たり入数)

= (19+1) × ((10m × 2) + 1) ÷ 50本

→ 固定釘型 φ5.5 L=250mm

= 420本 ÷ 50本

= 8.4 ÷ 9袋

= 9袋 × 50本

= 450本 (ロス分含む)

品名	数量	単位
ドライマット 10m巻	19	巻
アンカーピン 固定釘型 φ5.5	450	本

ドライマット定価表（消費税別途、運賃含 単位：円）

令和5(2023)年 2月




種類別

厚さ5mm × 幅600mm

クリアシステム株式会社

	種類	普通セメントタイプ		軽量セメントタイプ		ドライマット出荷荷姿
		定価		定価		
スタンダード (10m巻き)	定価	29kg	51,000	15.5kg	58,000	
ハーフ (5m巻き)	定価	15kg	28,000	8kg	31,000	
ショート (2m巻き)	定価	6kg	13,900	3kg	15,500	
						(10m x 10本 パレット積 荷姿)

《固定アンカーピン+パッド》

種類	固定釘型		コの字型		コの字型	
用途	硬質地盤用		軟質地盤等		田・畑の畦畔	
セット数量	50本/袋		50本/袋		50本/袋	
サイズ	5.5Φ × L250mm		6Φ × 42 × L250mm		4Φ × 42 × L250mm	
定価	5,250		5,600		5,350	

※5,600円 ÷ 50本 = 112円/本

《その他》

品名	寸法	定価
粘着テープ	100mm幅 × 20m/巻	7,000
ドライマットサンプル	210 × 297mm(A4サイズ)/セット/2枚(硬化前・硬化後)	2,000

- ・ マット最大延長は10mです。重ね代は5cm以上で計算して下さい。
- ・ アンカーピンの打ち込み間隔は約0.5mピッチで計算して下さい。

令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価表

No	職種および所定労働時間	単位	単位																							
			滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	
1	特殊作業員 8時間当り (改定単価)	人	21,700	21,100	22,500	20,300	22,800	22,000	19,600	19,900	21,000	21,400	19,900	21,800	22,700	21,400	21,100	23,100	20,400	21,300	21,700	20,700	23,100	25,400	22,900	
2	普通作業員 8時間当り (改定単価)	人	19,200	20,100	19,600	19,800	19,700	19,900	15,500	16,700	18,100	18,900	17,400	19,300	19,800	17,300	17,600	20,000	17,100	18,000	18,400	17,200	16,800	18,100	19,600	
3	軽作業員 8時間当り (改定単価)	人	14,100	13,300	13,200	13,200	14,000	13,600	13,200	13,300	13,500	13,400	13,300	14,000	14,000	13,500	14,400	13,700	13,300	14,000	14,800	13,900	14,000	15,100	14,900	
4	造園工 8時間当り (改定単価)	人	21,500	21,500	21,500	20,600	22,500	21,200	20,200	19,600	20,500	19,600	19,800	19,400	19,900	19,700	20,100	19,700	19,600	20,200	19,900	19,600	19,700	19,300	19,200	
5	法面工 8時間当り (改定単価)	人	25,200	24,500	25,300	24,000	25,200	24,400	22,700	21,800	23,300	23,500	22,800	27,700	25,900	25,500	26,500	25,900	25,400	25,200	26,400	24,400	24,700	28,600	24,300	
6	とび工 8時間当り (改定単価)	人	23,800	23,500	24,900	23,800	24,300	24,100	22,900	22,800	23,700	23,400	23,400	23,200	23,300	23,100	23,500	23,800	22,300	22,200	23,300	22,900	23,100	23,500	28,500	
7	石工 8時間当り (改定単価)	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,800	26,100	26,400	26,200	25,800	26,100	26,100	-	
8	ブロック工 8時間当り (改定単価)	人	25,400	-	-	25,300	-	-	21,100	-	21,000	-	-	-	-	-	-	24,800	25,000	24,900	24,700	24,300	24,300	24,300	-	
9	電工 8時間当り (改定単価)	人	21,800	21,200	22,100	20,900	21,800	21,900	19,400	19,400	20,000	20,600	20,200	20,600	21,000	20,000	20,000	21,900	21,500	20,600	20,200	20,400	20,000	20,600	18,300	
10	鉄筋工 8時間当り (改定単価)	人	24,800	23,900	24,400	22,800	24,500	23,500	21,500	20,800	22,000	21,800	21,300	23,100	23,300	22,000	22,100	23,100	22,700	22,500	23,300	23,100	21,800	23,000	26,100	
11	鉄骨工 8時間当り (改定単価)	人	22,600	22,800	23,300	22,000	23,300	22,700	21,200	20,600	21,500	21,400	20,900	22,400	22,500	22,400	22,500	21,800	22,000	21,700	22,000	22,000	21,900	21,900	20,800	
12	塗装工 8時間当り (改定単価)	人	24,700	25,500	26,200	23,500	26,100	25,500	22,700	21,100	22,600	21,500	20,800	23,000	23,000	22,900	23,200	24,000	24,600	24,300	24,200	23,100	23,600	24,100	24,800	
13	溶接工 8時間当り (改定単価)	人	26,900	26,600	26,300	26,000	27,700	26,300	24,100	22,200	24,200	22,300	22,600	25,300	25,400	25,400	25,500	25,300	24,900	24,500	24,900	24,600	23,800	24,800	24,800	
14	運転手(特殊) 8時間当り (改定単価)	人	22,400	21,200	22,800	21,500	22,100	20,800	18,000	19,700	21,100	21,600	19,900	19,500	20,900	21,300	21,700	22,000	24,300	20,700	21,600	23,000	23,000	25,500	25,500	
15	運転手(一般) 8時間当り (改定単価)	人	19,500	18,700	18,900	18,700	19,200	18,600	16,300	16,600	18,700	18,700	18,000	18,500	19,400	19,100	19,500	19,300	19,900	18,400	19,000	21,300	19,800	22,600	22,900	
16	潜かん工 8時間当り (改定単価)	人	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	33,400	33,300	33,400	33,400	35,200	35,200	35,300	35,400	35,300	35,200	35,300	35,700	
17	潜かん世話役 8時間当り (改定単価)	人	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,700	37,700	37,700	37,600	37,700	39,700	39,600	39,700	39,700	41,800	41,800	41,900	42,000	41,900	41,800	41,900	42,400	
18	さく岩工 8時間当り (改定単価)	人	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	26,700	26,700	26,700	26,600	26,700	24,900	24,900	24,900	24,900	31,200	31,200	31,300	31,300	31,300	31,200	31,300	-	
19	トンネル特殊工 8時間当り (改定単価)	人	36,700	36,000	35,700	35,400	36,400	34,700	35,500	36,300	34,600	36,400	36,800	33,900	34,200	34,000	34,200	38,000	36,700	37,600	38,000	36,900	38,400	38,400	29,700	
20	トンネル作業員 8時間当り (改定単価)	人	26,300	25,400	25,200	25,100	25,400	25,100	25,700	26,500	26,200	26,300	26,500	24,700	24,600	24,500	24,600	26,600	26,900	27,100	26,100	26,000	26,000	26,400	24,000	
21	トンネル世話役 8時間当り (改定単価)	人	38,500	37,900	37,600	37,800	38,500	37,900	39,700	39,700	40,000	39,600	39,800	35,900	36,100	36,000	35,800	39,500	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	37,400	
22	橋りょう特殊工 8時間当り (改定単価)	人	28,300	28,300	28,600	28,600	28,300	28,300	26,900	26,900	27,100	27,100	27,100	28,000	27,900	27,700	28,000	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	34,400	
23	橋りょう塗装工 8時間当り (改定単価)	人	29,300	29,300	29,300	29,400	29,300	29,300	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	28,800	28,800	28,800	28,800	30,700	30,700	30,800	30,800	30,800	30,700	30,800	27,200	
24	橋りょう世話役 8時間当り (改定単価)	人	35,500	35,500	36,200	35,900	35,400	35,400	31,300	31,000	31,200	31,300	31,200	32,100	32,400	31,300	32,100	34,500	34,700	34,700	33,500	34,000	34,500	34,800	40,100	
25	土木一般世話役 8時間当り (改定単価)	人	23,900	23,600	24,400	23,200	24,700	24,700	22,500	21,700	23,100	22,400	23,000	23,500	23,500	24,600	23,200	25,200	24,000	23,600	24,600	24,800	25,200	27,300	26,700	
26	高級船員 8時間当り (改定単価)	人	26,100	26,100	27,900	26,700	27,300	26,100	26,800	26,800	27,300	26,900	26,800	34,600	34,700	34,400	34,400	30,300	30,000	28,800	30,300	30,200	28,800	28,700	25,300	
27	普通船員 8時間当り (改定単価)	人	21,600	21,600	21,700	21,400	21,700	21,700	21,600	21,600	21,600	22,100	21,400	25,000	26,200	25,000	24,600	23,000	23,000	22,100	22,400	22,600	22,100	22,100	22,500	
28	潜水士 8時間当り (改定単価)	人	34,600	34,100	35,000	35,900	34,200	34,200	38,000	38,200	38,000	38,700	38,700	43,600	44,200	44,000	43,900	39,300	39,400	39,200	39,400	39,400	39,300	39,500	47,700	
29	潜水連絡員 8時間当り (改定単価)	人	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	27,900	29,600	28,000	29,800	29,900	-	-	-	-	24,900	24,900	24,700	24,900	24,800	24,700	24,800	29,400	
30	潜水送気員 8時間当り (改定単価)	人	24,600	24,300	24,800	25,200	24,700	24,200	28,400	28,700	28,500	28,900	29,000	22,300	22,700	22,400	22,500	25,300	25,300	25,100	25,300	25,200	25,100	25,300	31,800	
31	山林砂防工 8時間当り (改定単価)	人	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	-	-	-	-	-	22,200	22,200	22,200	22,200	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	軌道工 8時間当り (改定単価)	人	35,800	36,300	37,800	35,400	38,800	36,700	33,800	28,300	32,300	28,400	28,500	31,000	31,000	31,000	31,000	29,900	31,200	30,800	30,700	30,500	30,100	30,400	-	
33	型わく工 8時間当り (改定単価)	人	23,700	24,500	25,800	24,300	25,500	25,800	21,800	21,000	22,600	22,000	21,000	23,500	23,400	23,200	22,900	24,100	26,000	23,800	24,000	23,200	24,300	26,800	27,800	
34	大工 8時間当り (改定単価)	人	23,400	23,100	-	23,000	23,400	23,100	21,500	21,900	21,400	21,700	22,000	-	-	-	-	24,500	24,600	24,500	24,600	24,300	24,100	24,700	-	
35	左官 8時間当り (改定単価)	人	23,300	23,600	23,700	22,600	24,300	23,900	20,600	19,900	20,900	20,600	20,300	24,000	24,000	23,700	23,600	24,800	24,900	24,800	24,500	24,600	24,500	24,900	27,300	
36	配管工 8時間当り (改定単価)	人	22,200	22,100	22,700	20,400	22,700	21,800	19,500	19,200	20,100	19,300	19,600	18,900	19,800	18,800	18,500	20,500	20,100	20,100	19,700	20,400	19,500	19,800	18,500	
37	はつり工 8時間当り (改定単価)	人	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	22,800	-	22,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	防水工 8時間当り (改定単価)	人	24,600	24,600	24,700	23,800	24,600	24,400	23,800	22,700	24,100	23,300	23,000	22,800	22,900	22,600	22,600	23,500	23,600	23,300	23,500	23,500	23,200	23,300	31,100	
39	板金工 8時間当り (改定単価)	人	23,500	-	-	21,900	-	-	22,700	22,200	22,600	21,900	22,200	-	-	-	-	22,400	22,500	22,700	22,400	22,500	22,400	22,500	-	
40	タイル工 8時間当り (改定単価)	人	21,500	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	22,500	-	22,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	サッシ工 8時間当り (改定単価)	人	25,500	25,500	25,000	25,000	25,500	25,200	20,600	20,500	20,500	20,500	20,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	屋根ふき工 8時間当り (改定単価)	人	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	内装工 8時間当り (改定単価)	人	25,300	25,500	25,500	25,500	25,600	25,500	22,300	21,800	22,700	21,700	22,000	-	-	-	-	24,700	24,700	25,700	24,800	24,700	24,600	24,300	21,200	
44	ガラス工 8時間当り (改定単価)	人	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	21,400	21,400																

法 面 工 (1)

直接工事費

名称・規格	モルタル吹付工						コンクリート吹付工		
	厚5cm	厚6cm	厚7cm	厚8cm	厚9cm	厚10cm	厚10cm	厚15cm	厚20cm
	機	機	機	機	機	機	機	機	機
単価の構成	機	機	機	機	機	機	機	機	機
単位	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
北海道	-	-	-	-	-	-	6,530	8,690	10,600
青岩宮秋山福	5,630	5,820	6,060	6,650	6,960	7,260	7,060	9,370	11,300
森手城田形島	5,630	5,820	6,060	6,650	6,960	7,260	7,060	9,370	11,300
茨栃群埼千東神山長	5,880	6,000	6,280	6,800	7,190	7,440	7,390	9,740	11,800
城木馬玉葉京川梨野	5,880	6,000	6,280	6,800	7,190	7,440	7,390	9,740	11,800
新富石	5,560	5,610	5,850	6,350	6,730	6,920	6,840	9,010	11,000
渦山川	5,560	5,610	5,850	6,350	6,730	6,920	6,840	9,010	11,000
岐静愛三	5,770	5,890	6,160	6,600	6,990	7,190	6,990	9,240	11,200
阜岡知重	5,770	5,890	6,160	6,600	6,990	7,190	6,990	9,240	11,200
福滋京大兵奈和	5,310	5,440	5,850	6,380	6,770	7,110	6,600	8,750	10,800
井賀都阪庫良山	5,310	5,440	5,850	6,380	6,770	7,110	6,600	8,750	10,800
鳥島岡広山	5,310	5,440	5,850	6,380	6,770	7,110	6,600	8,750	10,800
取根山島口	5,310	5,440	5,780	6,380	6,650	6,930	6,450	8,690	10,600
徳香愛高	5,310	5,440	5,720	6,380	6,650	6,980	6,530	8,550	10,500
岡賀崎本分崎島	5,510	5,640	5,990	6,470	6,820	7,170	6,710	8,710	10,700
福佐長熊大宮鹿	5,510	5,640	5,990	6,470	6,820	7,170	6,710	8,710	10,700
児	5,510	5,640	5,990	6,470	6,820	7,170	6,710	8,710	10,700
沖	5,090	5,220	5,480	6,000	6,340	6,600	6,530	8,500	10,500

法 面 工

名称・規格	単位	単価
北海道	m ²	4,080
森手城田形島	m ²	4,360
青岩宮秋山福	m ²	4,360
茨栃群埼千東神山長	m ²	4,330
城木馬玉葉京川梨野	m ²	4,330
新富石	m ²	4,200
渦山川	m ²	4,200
岐静愛三	m ²	4,310
阜岡知重	m ²	4,310
福滋京大兵奈和	m ²	4,060
井賀都阪庫良山	m ²	4,060
鳥島岡広山	m ²	4,250
取根山島口	m ²	4,250
徳香愛高	m ²	4,200
岡賀崎本分崎島	m ²	4,180
福佐長熊大宮鹿	m ²	4,180
児	m ²	4,180
沖	m ²	4,010

【注 記】
※ 北海道の特殊規格は、

(2) 加算率・補正係数の数値

表2.8

区 分	記号	モルタル吹付工	コンクリート吹付工	機械播種施工による植生工		
				植生基材吹付工	客土吹付工	種子散布工
加算率 施工規模	S ₀	1,000㎡以上 0%	1,000㎡以上 0%	1,000㎡以上 0%	1,000㎡以上 0%	1,000㎡以上 0%
	S ₁	500㎡以上 1,000㎡未満 5%	500㎡以上 1,000㎡未満 5%	500㎡以上 1,000㎡未満 5%	500㎡以上 1,000㎡未満 5%	500㎡以上 1,000㎡未満 10%
	S ₂	250㎡以上 500㎡未満 15%	250㎡以上 500㎡未満 15%	250㎡以上 500㎡未満 10%	250㎡以上 500㎡未満 10%	250㎡以上 500㎡未満 20%
	S ₃	250㎡未満 30%	250㎡未満 30%	250㎡未満 20%	250㎡未満 20%	250㎡未満 40%
補正係数	時間的制約を受ける場合	K ₁	1.05	1.05	1.05	1.10
	法面垂直高45mを超え80m以下の場合	K ₂	-	-	1.10	-
	枠内吹付の場合	K ₃	0.80	0.80	0.80	-

- (注) 1. 施工規模加算 (S₁), (S₂) または (S₃) と時間的制約を受ける場合の補正係数 (K₁) が重複する場合は、施工規模加算率のみを対象とする。
 2. 法面垂直高補正 (K₂) は、標準垂直高を超える面積 (対象数量) についてのみ補正する。
 3. モルタル吹付工、コンクリート吹付工、植生基材吹付工における K₁, K₂ については、枠内吹付の場合も同じ係数を使用するものとする。
 4. 1 工事において、通常の吹付工と枠内吹付工がある場合、同種の吹付けに限り、施工規模は合計施工数量で判定する。
 5. 種子散布工については、1 工事において法面部と平面部に施工する場合、施工規模は合計施工数量で判定する。
 6. 枠内吹付補正 (K₃) は、法面清掃、ラス金網設置を含まない場合に補正する。

表2.9

区 分	記号	人力施工による植生工				ネット張工
		植生マット工 植生シート工	植生筋工	筋芝工	張芝工	繊維ネット工
加算率 施工規模	S ₀	1,000㎡以上 0%	500㎡以上 0%	500㎡以上 0%	500㎡以上 0%	1,000㎡以上 0%
	S ₁	500㎡以上 1,000㎡未満 5%	300㎡以上 500㎡未満 15%	300㎡以上 500㎡未満 15%	300㎡以上 500㎡未満 15%	500㎡以上 1,000㎡未満 5%
	S ₂	500㎡未満 15%	300㎡未満 35%	300㎡未満 35%	300㎡未満 35%	500㎡未満 15%
補正係数	時間的制約を受ける場合	K ₁	1.05	1.15	1.15	1.05

- (注) 1. 施工規模加算 (S₁) または (S₂) と時間的制約を受ける場合の補正係数 (K₁) が重複する場合は、施工規模加算率のみを対象とする。
 2. 植生マット工、植生シート工については、1 工事において植生マットと植生シートを使用する場合、または植生シート工の標準品と環境品を使用する場合、施工規模は合計施工数量で判定する。
 3. 張芝工については、1 工事において法面部と平面部に施工する場合、施工規模は合計施工数量で判定する。

法
面
工

設置基面)

m)

を超える面積
は行わない。

2-4 直接工事費の算出

(注)
直接工事費 = 設計単価 × 設計数量

(注) 設計単価 = 標準の市場単価 × (1 + S₀ or S₁ or S₂ or S₃ / 100) × (K₁ × K₂ × K₃)

5,310円 × 1.3 = 6,903円

3. 適用にあたっての留意事項

(1) モルタル吹付工, コンクリート吹付工

- 1) 法面部への施工を標準とするが、法面に一部平面部（小段等）が含まれる施工にも適用できる。ただし、平面部のみの施工には適用できない。
- 2) モルタル、コンクリートの強度は、15N/mm²(150kgf/cm²)程度以上とする。
- 3) 特殊セメントを除き、普通セメント、高炉セメントの種別に関わらず適用できる。
- 4) 菱形金網は、線形2.0mm網目50mm、アンカーピンはφ9(D10)×L=200mm・1.5本/m²、及びφ16(D16)×L=400mm・0.3本/m²をそれぞれ標準とする。
- 5) 溶接金網を使用する場合は適用できない。
- 6) ラス張工はスペーサーの有無に関わらず適用できる。
- 7) 補強鉄筋が必要な場合は別途計上する。
- 8) 仮設ロープ等による施工を標準とする。
- 9) 目地、及び水抜きパイプ等の施工の有無に関わらず適用できる。
- 10) 吸出し防止材が必要な場合は材料費、設置手間を別途計上する。
- 11) オーバーハングの法面は別途考慮する。
- 12) 施工規模は、モルタル吹付工、コンクリート吹付工のそれぞれ1工事の全体数量で判定する。

(2) 植生基材吹付工

- 1) 菱形金網は、線形2.0mm網目50mm、アンカーピンはφ9(D10)×L=200mm・1.5本/m²、及びφ16(D16)×L=400mm・0.3本/m²をそれぞれ標準とする。
- 2) 仮設ロープ等による施工を標準とする。
- 3) 施工規模は、植生基材吹付工のみの1工事の全体数量で判定する。
- 4) 植生基材吹付工は、法面部への施工を標準とするが、法面に一部平面部（小段等）が含まれる施工にも適用する。ただし、平面部のみの施工には適用できない。
- 5) ラス張工はスペーサーの有無に関わらず適用できる。
- 6) 生育基盤材、肥料、接合材を含む。

(3) 客土吹付工, 種子散布工

- 1) 客土吹付工に併用して施工するラス張工は、「吹付枠工」による。
- 2) 施工規模は、客土吹付工、種子散布工それぞれの1工事の全体数量で判定する。
- 3) 客土吹付工は、法面部への施工を標準とするが、法面に一部平面部（小段等）が含まれる施工にも適用できる。ただし、平面部のみの施工には適用できない。
- 4) 種子散布工は施工場所（法面部・平面部）に関わらず適用できる。
- 5) 「繊維ネット工」が必要な場合は材料費、設置手間を別途計上する。
- 6) 沖縄の種子散布工は土壌団粒化剤を使用する。

(4) 枠内吹付工

- 1) 枠内吹付に伴う法面清掃、及びラス・アンカーピンの設置は、135ページの吹付枠工による。

2. マット設置 (A-2)

100 m²当り

項目	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人			別表-2、3
普通作業員			人			別表-2、3
普通作業員	(散水)		人			別表-2、3
諸雑費(I)			式			別表-2、3
諸雑費(II)	(散水)		式			別表-2、3
計						

- 注 1 各数量は、別表-2、3から現場条件、施工箇所を選択し、数量を計上する
 2 散水をせずに降雨による硬化を採用する場合は、普通作業員(散水)及び諸雑費(II)を内訳項目から削除する

別表-2 標準施工量と施工数量 (マット設置)

工種	区分	規格・仕様		1日当たり標準施工量	標準構成人員区分
		散水	施工箇所		
マット設置	現場条件	あり	平面部(1:2.0超)	170 m ²	A
			法面部(1:2.0以下)	140 m ²	B
	II	なし	平面部(1:2.0超)	170 m ²	C
			法面部(1:2.0以下)	140 m ²	D

別表-3 100 m²当たり換算数量表

職種	単位	数量				備考
		A	B	C	D	
土木一般世話役	人	0.58	0.71	0.58	0.71	工事指揮
普通作業員	人	2.35	2.85	2.35	2.85	資機材搬入、マット設置、アンカー打設
普通作業員	人	0.58	0.71	-	-	散水
諸雑費(I)	式	労務費の4%	労務費の6%	労務費の4%	労務費の6%	仮設用ロープ、単管、クランプ、梯子、工具損料
諸雑費(II)	式	労務費の5%	労務費の7%	-	-	水、水中ポンプ、ホース、留め具、ポリタンク、燃料費

表 8.3 支柱設置

規格・仕様		単位	施工数量
ポケット式支柱 (アンカー固定式)	支柱高 2.0m	箇所	6
	支柱高 2.5m	箇所	
	支柱高 3.0m	箇所	
	支柱高 3.5m	箇所	
	支柱高 4.0m	箇所	

9. 法面工

表 9.1

区分	規格・仕様	単位	施工数量
モルタル吹付工	厚 5cm	m2	120
	厚 6cm	m2	
	厚 7cm	m2	
	厚 8cm	m2	100
	厚 9cm	m2	
	厚 10cm	m2	

表 9.2

区分	規格・仕様	単位	施工数量
コンクリート吹付工	厚 10cm	m2	100
	厚 15cm	m2	60
	厚 20cm	m2	50

表 9.3

区分	規格・仕様	単位	施工数量
植生基材吹付工	厚 3cm	m2	140
	厚 4cm	m2	
	厚 5cm	m2	
	厚 6cm	m2	110
	厚 7cm	m2	
	厚 8cm	m2	
客土吹付工	厚 1cm	m2	400
	厚 2cm	m2	
	厚 3cm	m2	
種子散布工	—	m2	1,100